


**BETA FORM**PACKAGING MACHINES &  
AUTOMATION SYSTEMS LTD**BF-TD-PLTP-20-35  
FULL AUTOMATIC –  
PLASTİK TÜP DOLUM  
MAKİNE****BF-TD-PLTP-20-35**

Dolum Ürünü	ÇOKO-KREM,BAL
Dolum Ağırlığı	20 GR-100 GR
Kapasite	30-45 DOLUM / DAKİKA
Lamine Plastik Tüp Çap	22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm,35mm
Elektrik Donanımı	380 V AC 3 FAZ 50 Hz
Plc Sistemi	LG SERİSİ
Dolum Sistemi	PNÖMATİK EMME-BASMA
Renk	METAL GÖVDE GRİ BOYA
Basınçlı Hava Gereksinimi	6 BAR 500 LT/DK

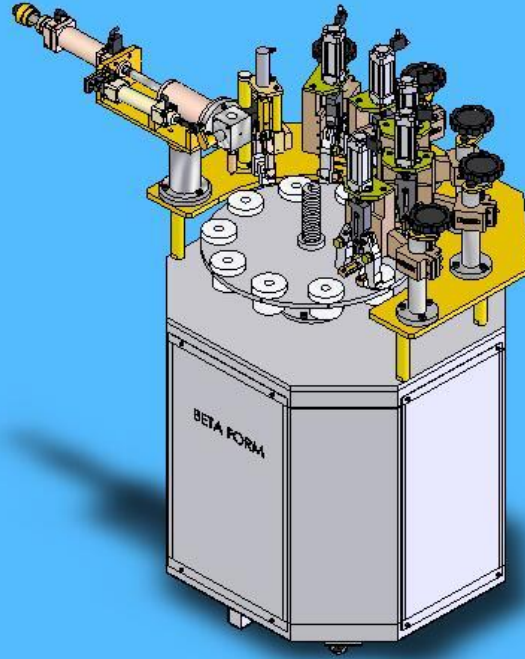

Mevcut Alüminyum Tüpler makine üzerindeki uygun magazine konulur. Magazinden otomatik olarak alınan TÜPLER yuvarlak DÖNER Tablada ilerleyerek önce DOLUM ünitesi üzerinde DOLUM işlemi gerçekleştirilir.

Ayarlanan gramaj kadar dolum yapılır.

Daha sonra ilerleyen TÜPLERİN gereken ünitelerden geçerken tüplerin YAPIŞTIRMA operasyonları yapılır.

Sonunda Tüm Yapıştırma işleme yapıldıktan sonra hazır tüpler makineden otomatik alınır. Tüp Kapatma Ünitesi frenli ve tekerlekli şase üzerine monte edilmiştir.

**BETA FORM**PACKAGING MACHINES &  
AUTOMATION SYSTEMS LTD**BF-TD-PLLP-18-35**  
**YARI OTOMATIC -PLASTİK**  
**LİNER TÜP DOLUM**  
**MAKİNE****BF-TD-PLLP-18-35**

Dolum Ürünü	ÇOKO-KREM,BAL,KEDİ -KÖPEK MAMASI ,ŞAMPUAN
Dolum Ağırlığı	20 GR-250 GR
Kapasite	5-8 DOLUM / DAKİKA
Lamine Plastik Tüp Çap	18 mm,22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm,35mm
Elektrik Donanımı	380 V AC 3 FAZ 50 Hz
Plc Sistemi	LG SERİSİ
Dolum Sistemi	PNÖMATİK EMME-BASMA
Renk	METAL GÖVDE GRİ BOYA
Basınçlı Hava Gereksinimi	6 BAR 500 LT/DK

Mevcut Tüpler manuel makineye ELLE bırakılır.Fotosel sistemi otomatik olacaktır.

Bir Pedala veya bir Butona basıldıktan sonra DOLUM ünitesi üzerinde DOLUM işlemi gerçekleştirilir.

Ayarlanan gramaj kadar dolum yapılır.

Daha sonra Bırakılan tüpün yuvası yatay olarak hareket eder.

İlerleyen TÜPÜN sırasıyla FOTOSEL SİSTEMİNDE ayarlandıktan sonra ,YAPIŞTIRMA,Tarih vurma ve Soutma,Kesme operasyonu yapılır.

Sonunda Tüm işlemler yapıldıktan sonra hazır tüp makineden Elle alınır. Tüp Kapatma Ünitesi frenli ve tekerlekli şase üzerine monte edilmiştir.

